

Дом каркасный

Техническое задание в комплектации «с отделкой в дереве»

Фундамент свайный :

Сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., h -2,5м (на глубину 2,0 м) .

Стены с балками перекрытия :

Обвязка фундамента : брус 100 х 150 мм (2 штуки) ;

Балки перекрытия : доска 50 х 150 мм. ;

Каркас стен : доска 50 х 150 мм. ;

Несущая конструкция навесов и витражных окон : брус 100 х 100 мм шлифованный .

Крыша скатная :

Стропильная система : доска 50х150 мм ;

Обрешетка : шаговая 25х150 мм , контрбрус 50х50 мм ;

Кровля : «клик фальц» с полимерным покрытием ;

Карнизы и навесы : имитация бруса 135 х 20 мм ;

Водосточная система металлическая «ГрандЛайн» .

Утепление перекрытий и крыши :

От земли, в стенах и в кровле -150 мм утеплитель «Кнауф» .

В межэтажном перекрытии -100 мм утеплитель «Кнауф»

Пленки и скотчи : гидроизоляция — супердифузионная мембрана «Юта», пароизоляция и ветрозащита «Шелтер», скотч для пароизоляции «Дельта» .

Отделка внешняя :

Терраса : лиственничный «паланкен» 24х140 мм сорт АБ;

Стены : «клик фальц» с полимерным покрытием или «имитация бруса» 16 х 135 мм хвойных пород сорт АБ .

Отделка внутренняя :

Пол : доска пола 35 х135 мм хвойных пород сорт АБ ;

Стены и потолок : «имитация бруса» 16 х 135 мм хвойных пород сорт АБ .

Окна :

Окна пластиковые ламинированные двухкамерные профиль 60 мм ;

Отливы металлические ;

Наличники и откосы 10 х 145 мм хвойных пород сорт АБ .

Двери :

Дверь входная металлическая ;

Двери межкомнатные с доборами и наличниками .

Антисептирование, базовая обработка и покраска :

Все нестроганные пиломатериалы обработаны антисептирующим составом «Неомид» 440 ;

Обратная сторона всех отделочных материалов обработана антисептирующим составом «Верес» база ;

Все лицевые поверхности покрашены **тонирующим маслом «Цобель»** или **пропиткой «Верес» ультра** .




Дом каркасный № 01. 4,0 x 5,8 м.

S общ.	22,6
S первого этажа	22,6
S мансарды	0
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	39722

Наименование	Цена
Фундамент: сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., L-2,5 м. 14 шт.	85584
Каркасы перекрытий и стен с утеплением 150 мм. 33 / 15,8 кв.м.	122354
Крыша с покрытием «клик-фальц» с аксессуарами, утеплением 150мм. и подшивкой навесов в дереве 85 кв.м.	337029
Внешняя отделка террасы и стен ___ / ___ / ___ кв.м.	
Внутренняя отделка пола, потолка и стен в дереве 23 / 44 / 13 кв.м.	146160
Окна и двери с наличниками и откосами 22 кв.м./ ___шт. / ___ шт.	206584
Итого	897711

Всего по комнатам:
S = 22,59 м. кв.
P = 19,3 м. п.

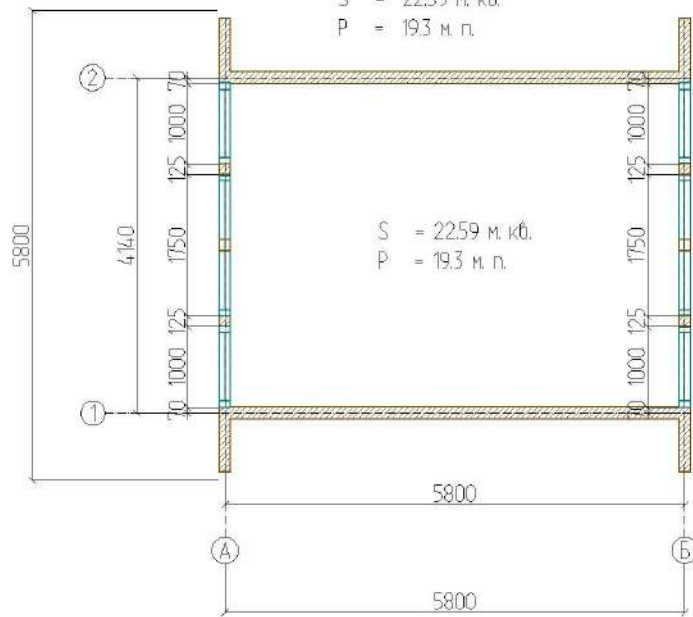

т./факс: (4912) 24-24-53,
отдел проектирования
E-mail: woodhouse12@mail.ru




01.11.19г.





Дом каркасный № 02. 4,0 x 5,8 м. + веранда
2,5 x 5,8 м.

S общ.	37,12
S первого этажа	37,12
S мансарды	0
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	30842

Наименование	Цена
Фундамент: сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., L-2,5 м. 18 шт.	108008
Каркасы перекрытий и стен с утеплением 150 мм. 46 / 26,5 кв.м.	154297
Крыша с покрытием «клик-фальц» с аксессуарами, утеплением 150мм. и подшивкой навесов в дереве 115,9 кв.м.	469728
Внешняя отделка террасы и стен 14 / 0 / 11,8 кв.м.	96813
Внутренняя отделка пола, потолка и стен в дереве 23 / 45 / 24 кв.м.	162254
Окна и двери с наличниками и откосами 1 кв.м./ __шт. / __ шт.	153762
Итого	1144862

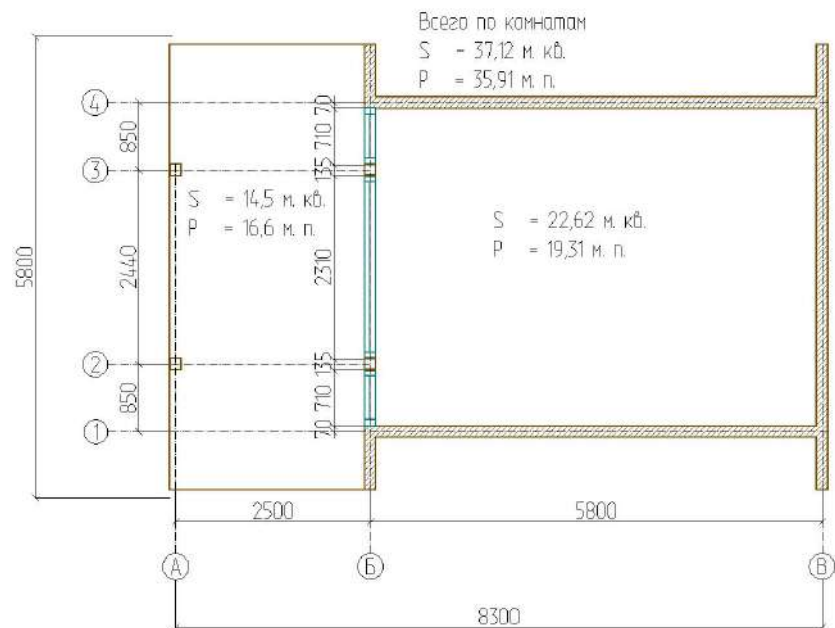



**Дом каркасный № 03. 5,8 x 5,8 м. + веранда
3,0 x 5,8 м.**

S общ.	43,76
S первого этажа	43,76
S мансарды	0
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	33910
Наименование	Цена
Фундамент: сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., L-2,5 м. 18 шт.	108008
Каркасы перекрытий и стен с утеплением 150 мм. 46 / 36 кв.м.	185543
Крыша с покрытием «клик-фальц» с аксессуарами, утеплением 150мм. и подшивкой навесов в дереве 128 кв.м.	574375
Внешняя отделка террасы и стен 14 / __ / 24 кв.м.	109102
Внутренняя отделка пола, потолка и стен в дереве 29 / 58 / 27 кв.м.	202955
Окна и двери с наличниками и откосами 26 кв.м./ __шт. / __ шт.	303923
Итого	1483906

Всего по комнатам
S = 43,76 м. кв.
P = 55,17 м п.

