

Дом каркасный

Техническое задание в комплектации «под крышу с утеплением»

Фундамент свайный :

Сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., h -2,5м (на глубину 2,0 м) .

Стены с балками перекрытия :

Обвязка фундамента : брус 100 х 150 мм (2 штуки) ;

Балки перекрытия : доска 50 х 150 мм. ;

Каркас стен : доска 50 х 150 мм. ;

Несущая конструкция навесов : брус 150 х 150 мм шлифованный .

Крыша скатная :

Стропильная система : доска 50х150 мм ;

Обрешетка : шаговая 25х150 мм , контрбрус 50х50 мм ;

Кровля : «мет.черепица» с полимерным покрытием ;

Карнизы и навесы : имитация бруса 135 х 20 мм ;

Водосточная система металлическая «ГрандЛайн» .

Утепление перекрытий и крыши :

От земли, в стенах и в кровле -150 мм утеплитель «Кнауф» .

В межэтажном перекрытии -100 мм утеплитель «Кнауф»

Пленки и скотчи : гидроизоляция — супердифузионная мембрана «Юта», пароизоляция и ветрозащита «Шелтер», скотч для пароизоляции «Дельта» .

Отделка внешняя :

Терраса : без отделки;

Стены : имитация бруса 16 х 135 мм хвойных пород сорт АБ (без покраски).

Отделка внутренняя :

Пол : без отделки ;

Потолок : без отделки ;

Стены и перегородки : «имитация бруса» 16 х 135 мм хвойных пород сорт АБ (без покраски).

Окна : без окон

Двери : без дверей

Антисептирование, базовая обработка и покраска :

Все нестроганные пиломатериалы обработаны антисептирующим составом «Неомид» 440 ;

Обратная сторона всех отделочных материалов обработана антисептирующим составом «Верес» база ;

Лицевые поверхности (без покраски)




Дом каркасный № 01. 7,0x8,0м. + крыльцо
1,3x3,0м.

Под крышу с утеплением

S общ.	100,39
S первого этажа	52,11
S мансарды	48,28
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	17306
Наименование	Цена
Фундамент: сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., L-2,5 м. 29 шт.	170674
Каркасы перекрытий и стен с утеплением 150 мм. 143 / 99 кв.м.	580089
Крыша с покрытием «Мет.черепица» с аксессуарами, утеплением и подшивкой карнизов и навесов в дереве 96 кв.м.	469518
Внешняя отделка стен «имитацией бруса» (без покраски) 146 кв.м.	209624
Внутренняя отделка стен «имитацией бруса» (без покраски) 272 кв.м.	307492
Итого	1737397


Всего по комнатам:
S = 52,11 м. кв.
P = 65,28 м. п.

S = 55,88 м. кв.
P = 29,97 м. п.

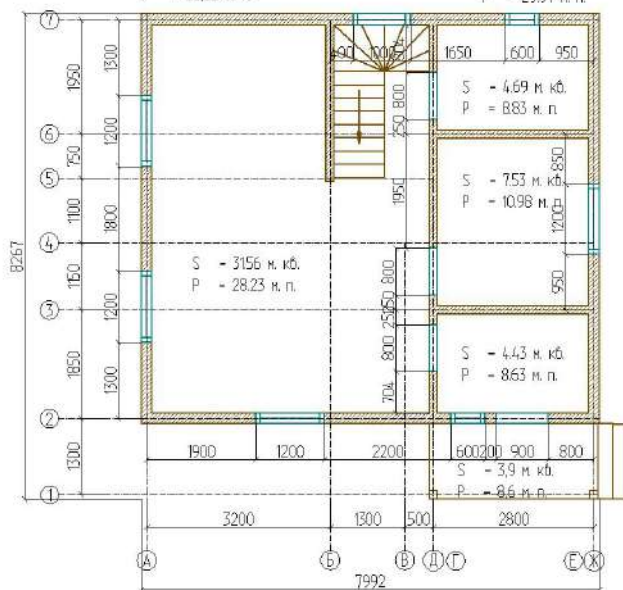

Всего по комнатам:
S = 48,28 м. кв.
P = 55,73 м. п.

S = 55,88 м. кв.
P = 29,97 м. п.

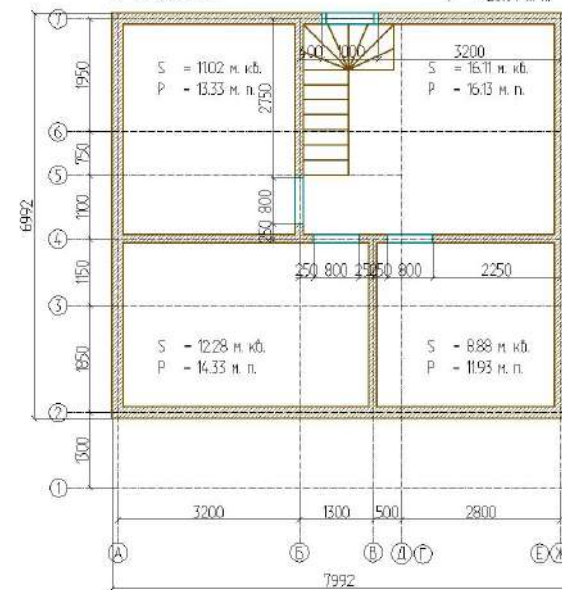




Дом каркасный № 02. 8,0х9,0м. + крыльцо 1,3 х 1,7м.
+ веранда 2,5 х 8,0м.

Под крышу с утеплением

S общ.	87,84
S первого этажа	87,84
S мансарды	
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	20599
Наименование	Цена
Фундамент: сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., L-2,5 м. 36 шт.	210516
Каркасы перекрытий и стен с утеплением 150 мм. 151 / 87,7 кв.м.	610495
Крыша с покрытием «Мет.черепица» с аксессуарами, утеплением и подшивкой карнизов и навесов в дереве 138,7 кв.м.	595125
Внешняя отделка стен «имитацией бруса» (без покраски) 87,7 кв.м.	159199
Внутренняя отделка стен «имитацией бруса» (без покраски) 199,2 кв.м.	234094
Итого	1809429

Всего по комплект:
S = 87,84 м. кв.
P = 101,49 м. п.

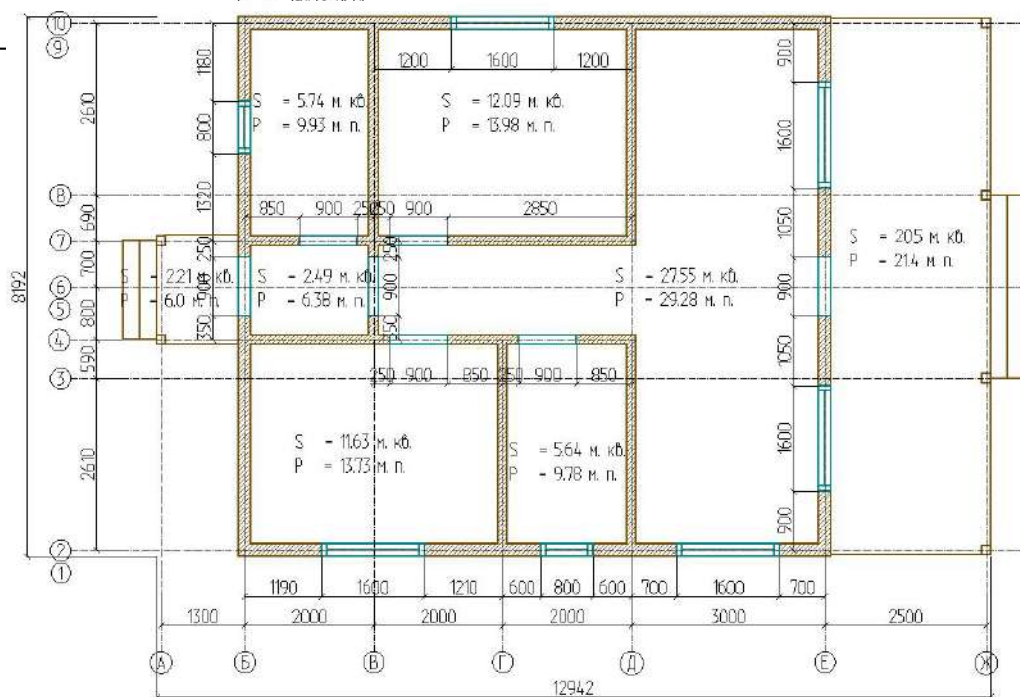




Дом каркасный № 03. 8,0x9,0м. + веранда 3,0x8,0м.


Под крышу с утеплением

S общ.	139,23
S первого этажа	86,59
S мансарды	52,64
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	17270
Наименование	Цена
Фундамент: сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., L-2,5 м. 34 шт.	218744
Каркасы перекрытий и стен с утеплением 150 мм. 132,9 / 286,7 кв.м.	727020
Крыша с покрытием «Мет.черепица» с аксессуарами, утеплением и подшивкой карнизов и навесов в дереве 155,8 кв.м.	765459
Внешняя отделка стен «имитацией бруса» (без покраски) 146 кв.м.	243448
Внутренняя отделка стен «имитацией бруса» (без покраски) 272 кв.м.	449775
Итого	2404446

Всего по комплект:
S - 86,59 м. кв.
P - 9014 м. п.

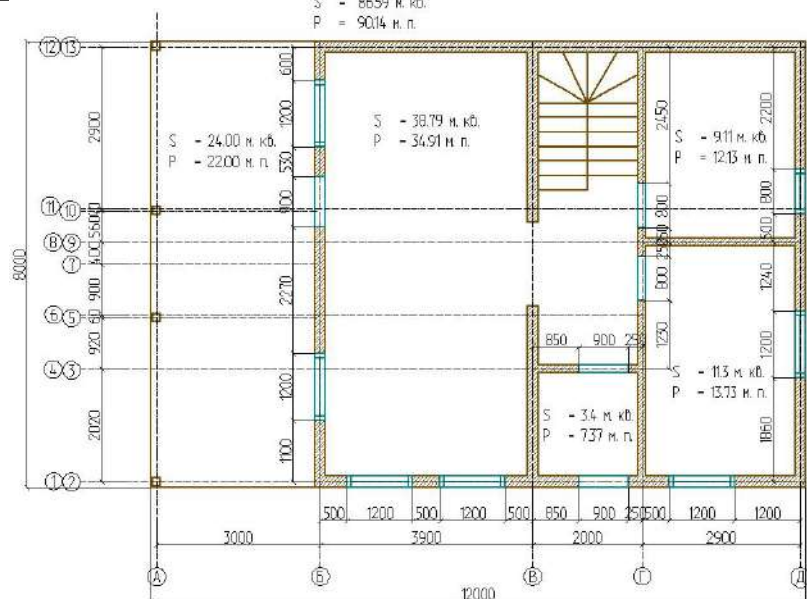

Всего по комплект:
S - 52,64 м. кв.
P - 6989 м. п.

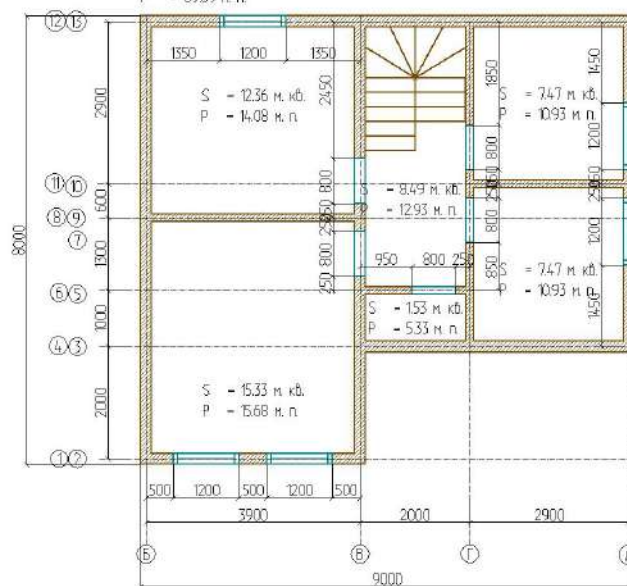



Дом каркасный № 04. 6,0x9,0м.+ крыльцо 1,0x3,0 м.

Под крышу с утеплением

S общ.	48,67
S первого этажа	48,67
S мансарды	
Стоимость 1 кв.м. (руб.)	24174
Наименование	Цена
Фундамент: сваи винтовые оцинкованные D-76 мм., L-2,5 м. 24 шт.	132012
Каркасы перекрытий и стен с утеплением 150 мм. 123 / 102 кв.м.	441061
Крыша с покрытием «Мет.черепица» с аксессуарами и подшивкой карнизов и навесов в дереве 85 кв.м.	364144
Внешняя отделка стен «имитацией бруса» (без покраски) 71,3 кв.м.	123562
Внутренняя отделка стен «имитацией бруса» (без покраски) 96,78 кв.м.	115788
Итого	1176567

Всего по каналам:

S = 48,67 м. кв.

P = 716,4 м. п.

